

PLOTS CLEMAN® AUTONIVELANTS

HAUTEURS RÉGLABLES : 40/55 MM,
55/80 MM, 80/130 MM, 130/230 MM



Système breveté

100% recyclé



ANC 40/55



ANC 55/80




ANC 80/130



ANC 130/230

CARACTÉRISTIQUES

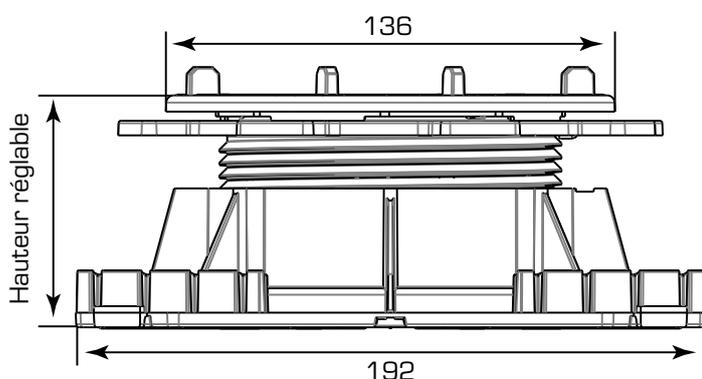

- › Matière : polypropylène recyclé
- › Couleur : noir, écrou gris
- › Épaisseur des écarteurs : 4 mm
- › Dimensions du flasque : 192 mm x 192 mm - Surface d'appui au sol > 300 cm²
- › Diamètre tête du plot : 138 mm - Surface d'appui > 100 cm²
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL
- › Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne

LES + PRODUIT

- › Compense et permet de créer une pente jusqu'à 5%.
- › CLEMAN® offre 3 possibilités : pré-réglage avec l'embout de vissage, réglage de la hauteur manuellement avec l'écrou et ajustement de la hauteur avec la clé.
- › Habillage latéral optimisé.
- › Stabilité optimisée : éléments du plot solidaires entre eux.
- › Ecarteurs sécables pour obtenir une tête lisse.
- › Gomme incluse.
- › Accessoires spécifiques : rehausse 60 mm, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout.

CONDITIONNEMENT

DNC 40/55	DNC 55/80	DNC 80/130	DNC 130/230
Carton 20 pièces			Carton 8 pièces
Palette gerbable			

APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton et caillebotis à usage piéton uniquement.
- › Idéal pour une pose sur sol non plan ou irrégulier.



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › **Terrasse à usage piéton uniquement.**
- › **Usage extérieur uniquement.**
- › **Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, T11 ou F+.**
- › **Compatible avec système d'étanchéité (conforme au DTU 43.1).**
- › **La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé.**
- › **Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.**



www.jouplast.com

