


Jouplast®

PLOGOM®

HAUTEUR 10 MM FIXE - MATIÈRE SOUPLE GAMME «ESSENTIEL» - POUR TERRASSE DALLES

FICHE TECHNIQUE

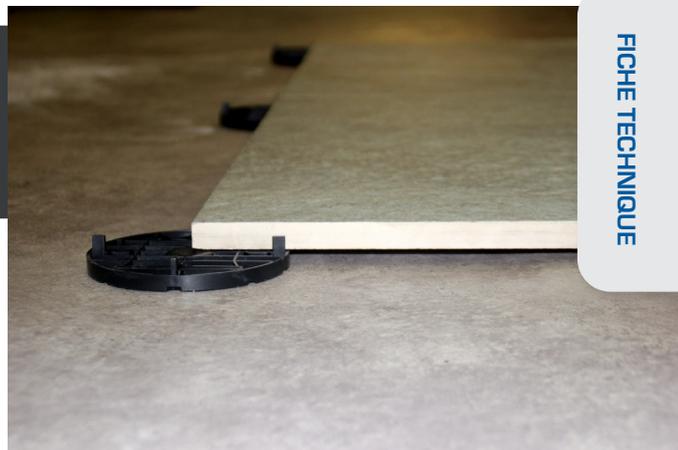

LES + PRODUIT

- Imputrescible.
- Permet de compenser les aspérités du support et de corriger les défauts de planéité de 1-2 mm (dalle béton, carrelage, chape maigre...).
- Matière évitant les glissements.
- Ecarteurs sécables à l'aide d'un outil.

✓ APPLICATIONS

- Pour la pose sans colle de dalle grès cérame de 20 mm sur dalle béton.
- Idéal pour la rénovation de terrasse ou pour de faible hauteur à rattraper.
- Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton, à usage piéton uniquement.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- A positionner directement sur une dalle béton, terrasse carrelée, chape maigre...
- Ne convient pas sur sol brut meuble.
- Pour une pose non collée.
- Qualification des dalles « autoportant » obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB 32 du CSTB.
- Pour une rehausse, utiliser notre référence HD 10 mm.

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : TPE (ThermoPlastic Elastomer)
- Couleur : noir
- Diamètre : 120 mm
- Hauteur : 10 mm
- Ecarteur : Hauteur : 10 mm / Épaisseur : 3 mm / Qté : 4
- Poids : 0,053 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 60 pièces (PaLETTE de 48 cartons)
- Carton de 5 sachets brochables de 10 pièces (PaLETTE de 48 cartons)

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



FT_PLOG_2305_FR